
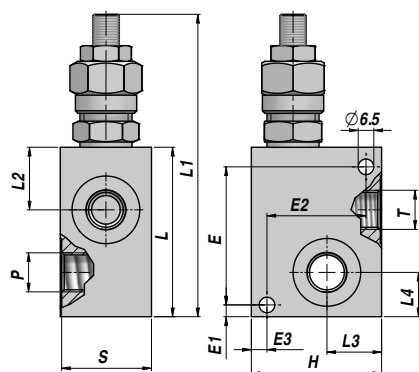



VMDL 20
NEW!
**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
RELIEF VALVE**


Codice Code	P BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1 max	L2	L3	L4	E	E1	E2	E3	H	S	kg
VAG003.0210B1	1/4"	1/4"	20	350	VMDL A20-010-B1	45	89	17	20	13	42	5	30	5	40	30	0,24
VAG003.0220B1	3/8"	3/8"	20	350	VMDL A20-020-B1	45	89	17	20	13	42	5	30	5	40	30	0,24

MOLLA - SPRING : A= 5:60 bar - B= 50:240 bar (Standard) - C= 90:350 bar - D= 20:130 bar

1= Vite - Screw (Standard)

REGOLAZIONE - SETTING : 2= Volantino - Knob

3= Vite + cappello - Screw + protection cup






A RICHIESTA - ON REQUEST: ACCIAIO - STEEL (VMDL-S - 400 bar)

MATERIALE CORPO : ALLUMINIO

MONTAGGIO IN LINEA

BODY MATERIAL : ALUMINIUM

LINE MOUNTING

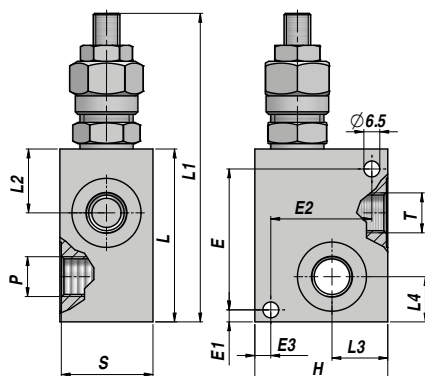VMD 35
**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
RELIEF VALVE**


Codice Code	P BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1 max	L2	L3	L4	E	E1	E2	E3	H	S	kg
VAG002.0320B1	3/8"	3/8"	35	350	VMD A35-020-B1	65	129	24	20	17	53	5	34	6	50	35	0,40
VAG002.0330B1	1/2"	1/2"	35	350	VMD A35-030-B1	65	129	24	20	17	53	5	34	6	50	35	0,39

MOLLA - SPRING : A= 5:50 bar - B= 40:210 bar (Standard) - C= 100:350 bar

1= Vite - Screw (Standard)

REGOLAZIONE - SETTING : 2= Volantino - Knob

3= Vite + cappello - Screw + protection cup



A RICHIESTA - ON REQUEST: ACCIAIO - STEEL (VMD-S - 400 bar)

MATERIALE CORPO : ALLUMINIO




MONTAGGIO IN LINEA

BODY MATERIAL : ALUMINIUM

LINE MOUNTING

VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
RELIEF VALVE

VMD 80

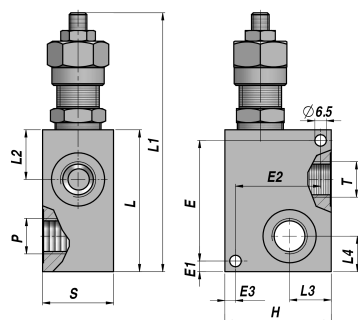

Codice Code	P BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1 max	L2	L3	L4	E	E1	E2	E3	H	S	kg
VAG002.0830B1	1/2"	1/2"	80	260	VMD A80-030-B1	80	157	28	23.5	20	68	6	48	6	60	40	0,72
VAG002.0840B1	3/4"	3/4"	80	260	VMD A80-040-B1	80	157	28	23.5	20	68	6	48	6	60	40	0,70

MOLLA - SPRING : A= 5:50 bar - B= 20:260 bar (Standard) - C= 120:350 bar

1= Vite - Screw (Standard)

REGOLAZIONE - SETTING : 2= Volantino - Knob

3= Vite + cappello - Screw + protection cup



A RICHIESTA - ON REQUEST: ACCIAIO - STEEL (VMD-S - 350 bar)

MATERIALE CORPO : ALLUMINIO

MONTAGGIO IN LINEA




BODY MATERIAL : ALUMINIUM

LINE MOUNTING

VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE (DIFFERENZIALE)
RELIEF VALVE (DIFFERENTIAL TYPE)

NEW!

VMD-S 150

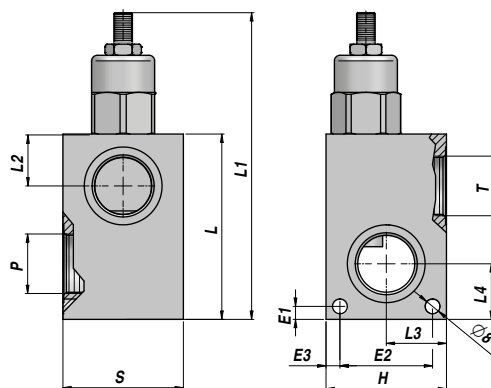

Codice Code	P BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1 max	L2	L3	L4	E1	E2	E3	H	S	kg
VSG002.1550B1	1"	1"	150	350	VMD-S150-050-B1	100	166	28	32.5	30	7	50	7.5	65	65	2,76
VSG002.1560B1	1 1/4"	1 1/4"	150	350	VMD-S150-060-B1	100	166	28	32.5	30	7	50	7.5	65	65	2,43

MOLLA - SPRING : B= 30:350 bar (Standard)

1= Vite - Screw (Standard)

REGOLAZIONE - SETTING : 2= Volantino - Knob

3= Vite + cappello - Screw + protection cup





MATERIALE CORPO : ACCIAIO

MONTAGGIO IN LINEA

BODY MATERIAL : STEEL

LINE MOUNTING

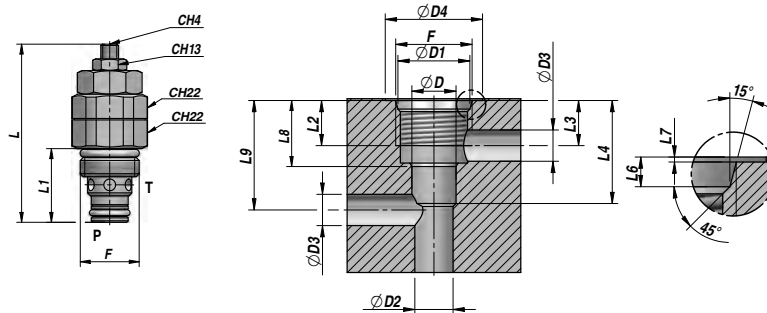VMDC 20
**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE A CARTUCCIA
RELIEF VALVE - CARTRIDGE TYPE**


Codice Code	F	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1	ØD (H7)	ØD4	ØD3	L2	L8	L9	L3	L4	ØD2 max	ØD1	L6	L7	kg
VCS001.020B10	3/4-16UNF	20	400	VMDC 20-B1	73.5	27.5	12.7	28	9	15	20.6	32	13	31	11	20.7	2.7	0.5	0,12



MOLLA - SPRING : A= 5:60 bar - B= 50:240 bar (Standard) - C= 90:350 bar - D= 20:130 bar

REGOLAZIONE - SETTING :
1= Vite - Screw (Standard)
2= Volantino - Knob
3= Vite + cappello - Screw + protection cup



MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEEL

CARTUCCIA
CARTRIDGE

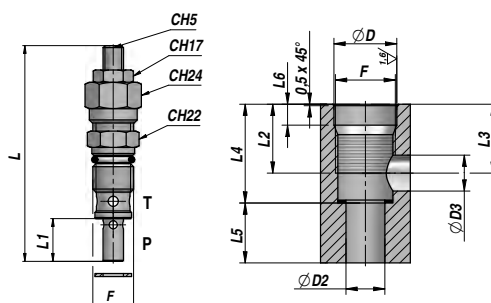VMDC 35
**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE A CARTUCCIA
RELIEF VALVE - CARTRIDGE TYPE**


Codice Code	F	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L max	L1	ØD (H7)	ØD3	L2	L3 max	L4 ±0,1	L5 min	ØD2 max	L6	kg
VCM001.035B10	M20x1.5	35	400	VMDC 35-B1	100	21	21	12	23	23	33	20	13	7	0,16

MOLLA - SPRING : A= 5:50 bar - B= 40:210 bar (Standard) - C= 100:350 bar

REGOLAZIONE - SETTING :
1= Vite - Screw (Standard)
2= Volantino - Knob
3= Vite + cappello - Screw + protection cup






MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEEL

CARTUCCIA
CARTRIDGE

VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE A CARTUCCIA
RELIEF VALVE - CARTRIDGE TYPE

VMDC 80

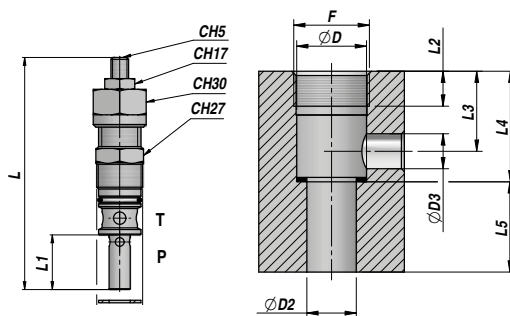

Codice Code	F	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L max	L1	ØD (H7)	ØD3	L2	L3	L4 ±0,1	L5 min	ØD2	kg
VCM001.080B10	M26x1.5	80	350	VMDC 80-B1	148	31.5	24	12	12	27.5	38	31	17	0,33

MOLLA - SPRING : A= 5:50 bar - B= 20:260 bar (Standard) - C= 120:350 bar

1= Vite - Screw (Standard)

REGOLAZIONE - SETTING :




2= Volantino - Knob

3= Vite + cappello - Screw + protection cup

MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEELCARTUCCIA
CARTRIDGEVALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE (DIFFERENZIALE A CARTUCCIA SCOMPOSTA)
RELIEF VALVE (BUILT-IN DIFFERENTIAL CARTRIDGE)

NEW!

VMDC 150

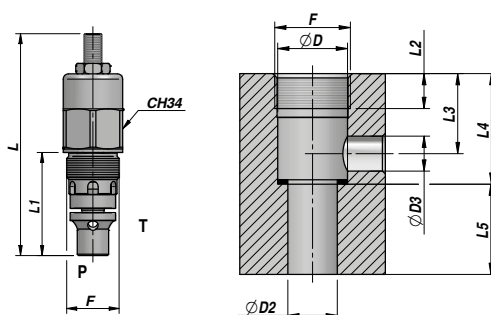

Codice Code	F	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L max	L1	ØD (H7)	D3	L2	L3	L4 ±0,1	L5 min	ØD2	kg
VCM001.150B10	M30x1.5	150	350	VMDC 150-B1	127	59	26	10	16	21	39	22	24	0,47

MOLLA - SPRING : B= 30:350 bar (Standard)




1= Vite - Screw (Standard)

REGOLAZIONE - SETTING :

2= Volantino - Knob

3= Vite + cappello - Screw + protection cup

MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEELCARTUCCIA
CARTRIDGE


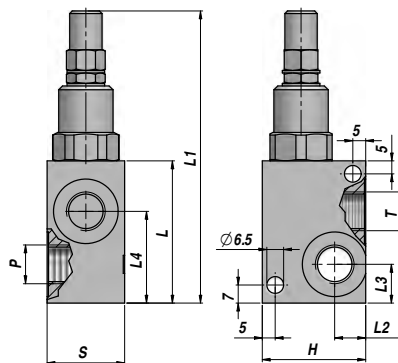

VMP/L
**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
RELIEF VALVE**


Codice Code	P BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1	L2	L3	L4	H	S	kg
V0120.0003	1/4"	1/4"	30	300	VMP-L 1/4" C	52	114	12	13	34.0	40	30	0,47
V0120.0004	3/8"	3/8"	40	300	VMP-L 3/8" C	52	117	12	15	35.5	40	30	0,47

MOLLA - SPRING : A= 10:50 bar - C= 10:180 bar (Standard) - E= 80:300 bar

MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAGGIO IN LINEA
LINE MOUNTING

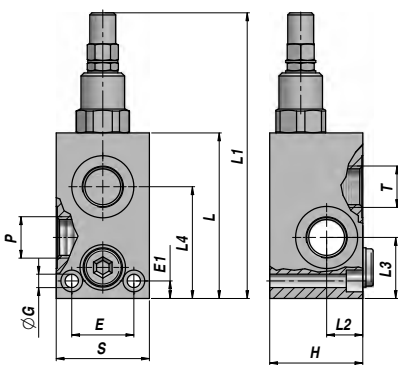VMP
**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
RELIEF VALVE**


Codice Code	P BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1	L2	L3	L4	ØG	E	E1	H	S	kg
V0120.0006	3/8"	3/8"	45	300	VMP 3/8" C	72	134	15.0	26.0	49.5	6.5	26	8.5	40	40	0,82
V0120.0008	1/2"	1/2"	70	300	VMP 1/2" C	77	139	17.5	29.5	54.0	6.5	30	8.5	45	45	1,06
V0120.0012	3/4"	3/4"	90	300	VMP 3/4" C	92	154	17.5	35.0	68.0	8.5	32	10.0	50	50	1,47


MOLLA - SPRING : A= 10:50 bar - B= 20:100 bar - C= 10:180 bar (Standard) - D= 50:250 bar - E= 80:300 bar

MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEEL


MONTAGGIO IN LINEA
LINE MOUNTING

VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE (DIFFERENZIALE)
RELIEF VALVE (DIFFERENTIAL TYPE)


VMPP

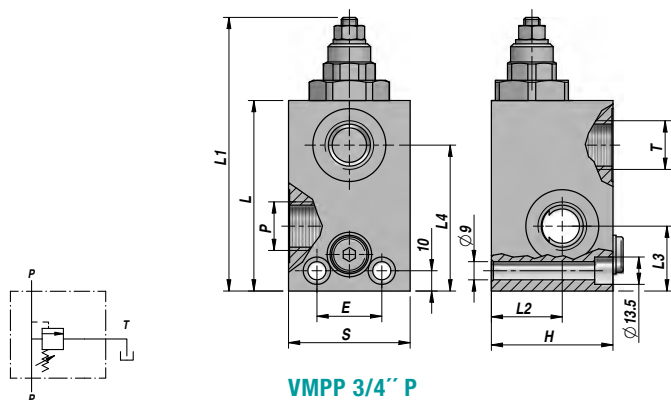

VMPP 3/4" P

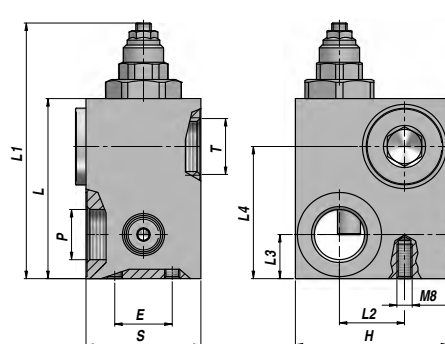

VMPP 1" P

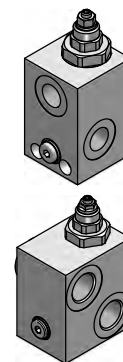

Codice Code	P BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1	L2	L3	L4	E	H	S	kg
V0120.3512	3/4"	3/4"	120	400	VMPP 3/4" P	94	146	35	32	70	32	60	60	2,20
V0120.3516	1"	1"	160	400	VMPP 1" P	94	146	34	23	71	30	60	60	2,90



MOLLA - SPRING : N= 20:200 bar - P= 50:400 bar (Standard)

MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAGGIO IN LINEA
LINE MOUNTING

VALVOLA DI ESCLUSIONE ALTA-BASSA PRESSIONE
"HI-LOW" UNLOADING VALVE

VABP

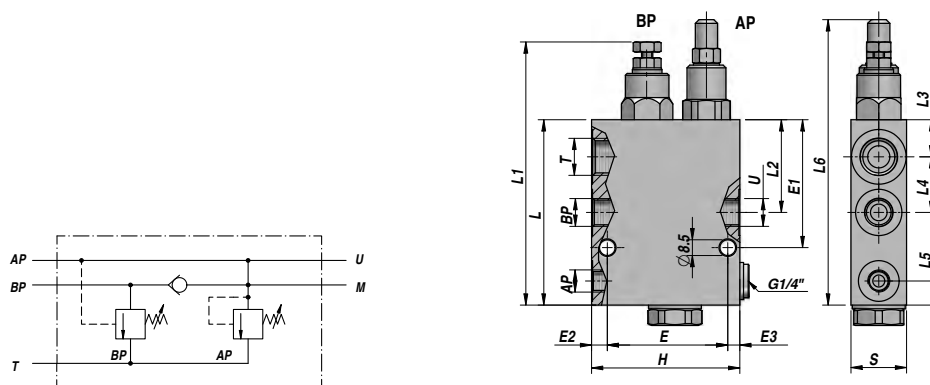

Codice Code	AP BSP	BP-U BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Tipo Type	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	E	E1	E2	E3	H	S	kg
V1290.0512	1/4"	3/8"	1/2"	60	300	VABP 3/8"	100	142	50.0	20	30.0	13	155	65	69	8.5	6.5	80	30	1,75
V1290.0513	3/8"	1/2"	3/4"	80	350	VABP 1/2"	105	147	54.0	18	36.0	15	160	65	73	17.0	8.0	90	35	2,33
V1290.0514	1/2"	3/4"	1"	120	350	VABP 3/4"	140	187	52.5	20	42.5	20	212	65	95	27.0	8.0	100	40	3,97

MOLLA "BP" - "BP" SPRING : B= 20:80 bar (Standard)

MOLLA "AP" - "AP" SPRING : D= 50:350 bar (Standard)

MATERIALE CORPO : ACCIAIO
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAGGIO IN LINEA
LINE MOUNTING